

# Chili floor TG2 TG4



Deze uit Chili afkomstige multiplexplaat bestaat uit hoogwaardige radiata pine (naaldhout) fineren. Radiata-pine komt uit plantages. Een breed inzetbare plaat met maximale sterkte eigenschappen. De platen zijn voorzien van een tong en groef aan de lange zijden.

## Kwaliteiten

BC en CP/C

## Verlijming

EN 314-2 klasse 3

## Certificering

CE 2+

FSC

## Brandclassificatie

D-s2,d0

## Diktes

18 mm 7 lagen

21 mm 9 lagen

## Gewicht

Ca. 550 kg/m<sup>3</sup>

## Kwaliteit

B – gesloten dekfineer met houten fineer reparaties.

CP – gesloten dekfineer met gezonde noesten en kleine open noesten die gerepareerd zijn.

C – tegen fineer met open noesten en fineer niet gerepareerd

De plaat is aan beide zijden goed geschuurd.

## Categorie

Constructie multiplex

## Verlijming

WBP (Water Boiled Proof) – EN 314-2 / 3  
Klasse 3

## Gebruik

Binnen- en buitengebruik

## Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.


## Afmeting

- 2440 x 1220 mm (werkende breedte 1200 mm) en 2440x610 mm (werkende breedte 2420x580)

Overige afmetingen op aanvraag

## Toepassing

Constructie, renovatie, verpakken, wanden, interieur, timmerwerk en vloeren.

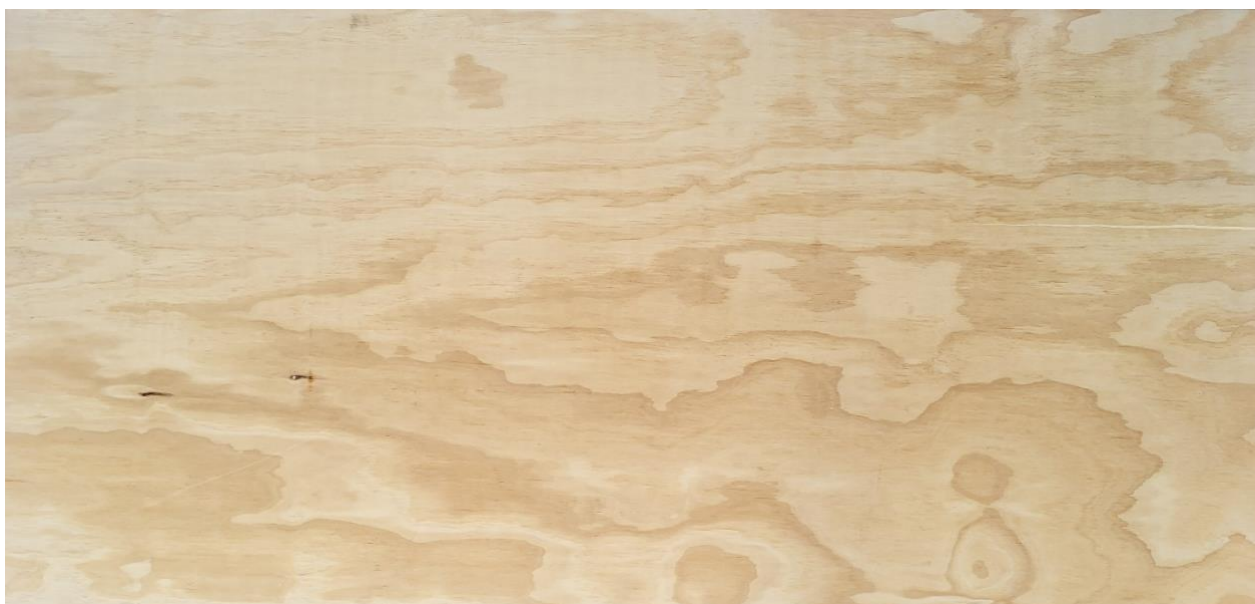

**C Zijde**



**CP Zijde**

*\*Let op: deze foto's zijn uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Hout is een natuurproduct en kan variëren in kleur, structuur en nerfpatroon.*