


Mepla deck brown (antislip)

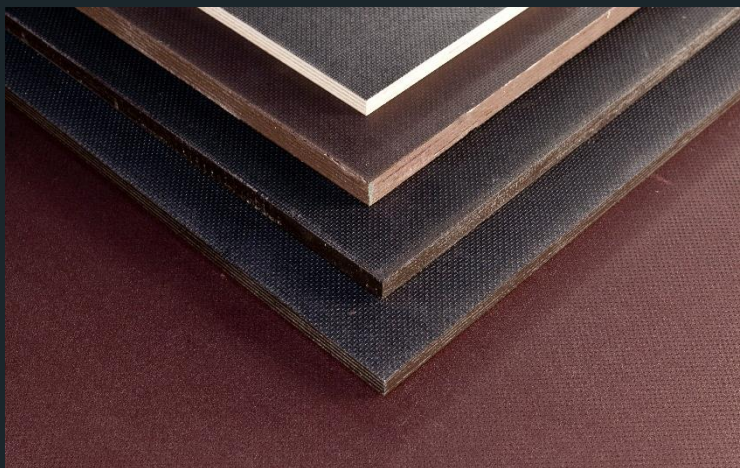

Antislip multiplex opgebouwd uit door-en-door berken triplex. Eén zijde is voorzien van een raster anti-slip patroon, de andere zijde is een gladde fenol film. De patronen kunnen op aanvraag fijn of grof zijn. De achterzijde kan eventueel ook worden voorzien van een anti-slip laag.

Kwaliteit

Berken multiplex 1 zijde

120 gr/m² fenolcoating

Verlijming

EN 314 Klasse 3

Exterieur

Certificering

CE 2+

FSC PEFC

Brandclassificatie

D-s₂,d₀

Diktes

9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 /

27 / 30 mm

Gewicht

Ca. 680 kg/m³

Kwaliteit

Door-en –door berken triplex met aan één zijde een 120 gr/m² fenolcoating met anti-slip patroon en de andere zijde glad.

Afmeting

- 1250 x 2500 mm
- 1530 x 3050 mm
- 1800 x 3300 mm (dikte 9 mm)
- 2000 x 4000 mm (dikte 18 mm)

Overige afmetingen op aanvraag

Categorie

Beton multiplex

Toepassing

Betonbekisting, carrosserie, steigerbouw, wanden, betonindustrie, mobiele wagenbouw en vloeren.

Verlijming

Platen zijn verlijmd met een waterbestendige fenol verlijming.

De verlijming voldoet aan de norm :

EN 314 klasse 3 exterieur. DIN 68705 Deel 3 / BFU 100.

Gebruik

Buitengebruik

Randafwerking

De randen zijn afgewerkt met een acrylaat verf zodat de platen tijdens het transport geen vocht opnemen. Bij verwerking in toepassingen waarbij er vocht via de randen in de plaat kan komen dienen de platen te worden behandeld met een randsealer of PVAC-lijm met verharder (klasse D4).

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.