

Chili floor TG2



Deze uit Chili afkomstige multiplexplaat bestaat uit hoogwaardige radiata pine (naaldhout) fineren. Radiata-pine komt uit plantages. Een breed inzetbare plaat met maximale sterkte eigenschappen. De platen zijn voorzien van een tong en groef aan de lange zijden.

Kwaliteiten

BC en CP/C

Verlijming

EN 314-2 Exterieur

Certificering

CE 2+

FSC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

18 mm 7 lagen

21 mm 9 lagen

Gewicht

Ca. 550 kg/m³

Kwaliteit

B – gesloten dekfineer met houten fineer reparaties.

CP – gesloten dekfineer met gezonde noesten en kleine open noesten die gerepareerd zijn.

C – tegen fineer met open noesten en fineer niet gerepareerd

De plaat is aan beide zijden goed geschuurd.

Categorie

Constructie multiplex

Verlijming

WBP (Water Boiled Proof) – EN 314-2 klasse exterieur

Gebruik

Binnen- en buitengebruik

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.

Afmeting

- 2440 x 1220 mm (werkende breedte 1200 mm)


Overige afmetingen op aanvraag

Toepassing

Constructie, renovatie, verpakken, wanden, interieur, timmerwerk en vloeren.



C Zijde

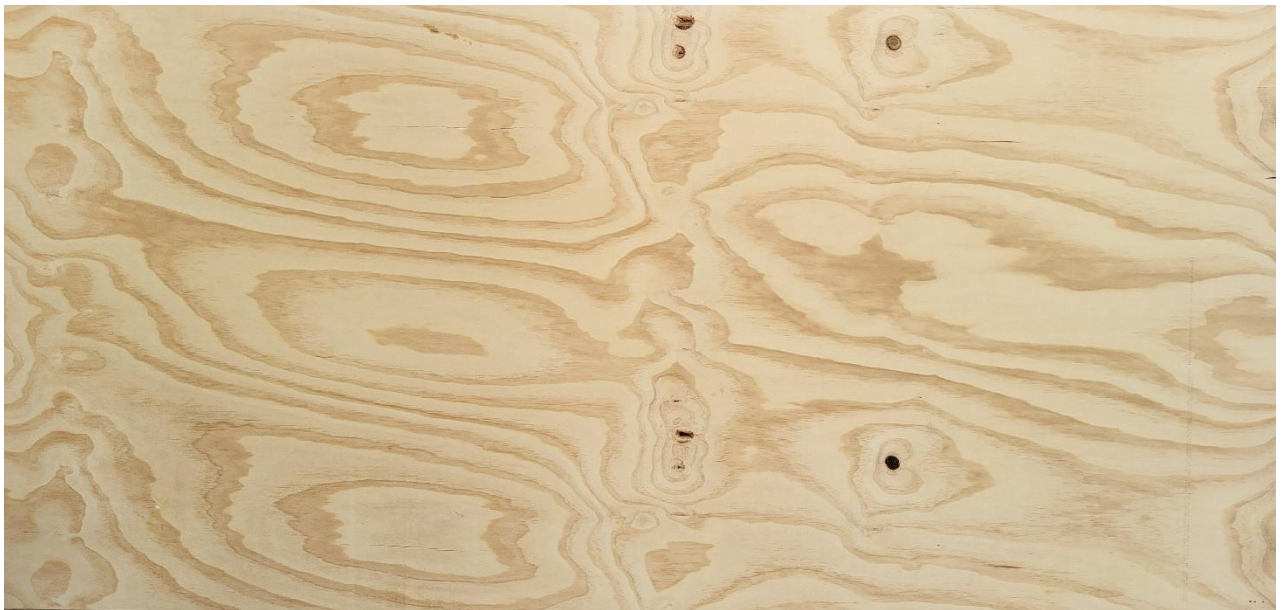

CP Zijde

**Let op: deze foto's zijn uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Hout is een natuurproduct en kan variëren in kleur, structuur en nerfpatroon.*