


# Indo deck brown (antislip)

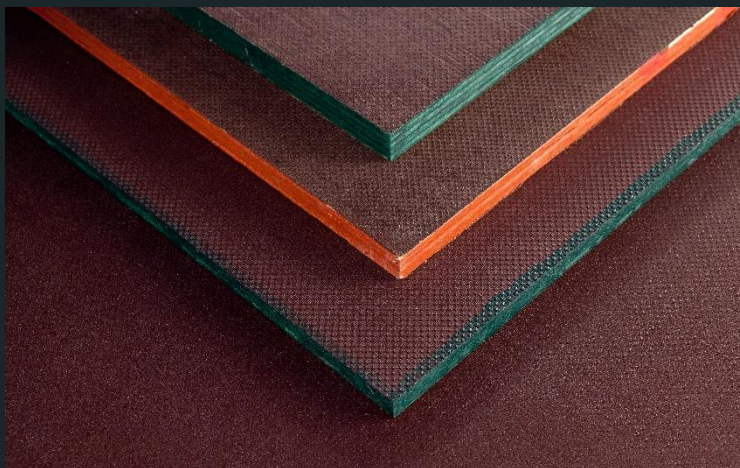

Beton multiplex afkomstig uit Indonesië en opgebouwd uit fineren van verschillende hardhoutsoorten.

Eén zijde voorzien van een 120 gr/m<sup>2</sup> fenolcoating met een raster (antislip) structuur.

De andere zijde een gladde donker bruine fenolcoating van 120 gr/m<sup>2</sup>.

## Kwaliteiten

Door en door hardhout fineren

## Verlijming

EN 314-2 klasse 3 -  
Exterieur

## Certificering

CE 2+

## Brandclassificatie

D-s2,d0

## Diktes

9 / 12 / 15 / 18 mm

## Gewicht

Ca. 650 kg/m<sup>3</sup>

## Kwaliteit

Door en door hardhout fineren met één zijde anti-slip fenol coating 120 gr/m<sup>2</sup> en andere zijde glad.

## Categorie

Beton multiplex

## Verlijming

WBP (Water Boiled Proof) overeenkomstig BS 1455, EN 314-2 klasse 3 exterieur

## Gebruik

Buitengebruik

## Randafwerking

De randen zijn afgewerkt met een coating om vochtopname tijdens het transport te beperken. Voor gebruik, na het zagen en bewerken, de randen altijd voorzien van een randsealer/PVAC-lijm met verharder (klasse D4) of gelijkwaardig product.

## Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.

## Afmeting

- 2500 x 1250 mm
- Overige afmetingen op aanvraag.

## Toepassing

Betonindustrie, mobiele wagenbouw, vloeren, carrosserie, steigerbouw en wanden.