


Mepla form black

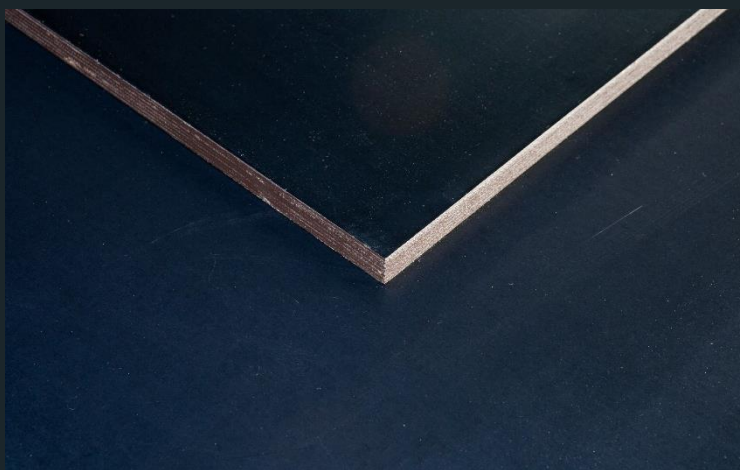

Betontriplex opgebouwd uit door-en-door berken fineren. Beide zijden voorzien van een zwarte gladde fenol film (standaard 120 gr/m²). Geschikt voor beton waaraan eisen worden gesteld ten aanzien van gladheid klasse B (NEN 6722: VBU 2002).

Kwaliteit

Door- en door berken
multiplex – 2 zijden
120 gr/m² fenolcoating

Verlijming

EN 314 klasse 3 -
Exterieur

Certificering

CE 2+
FSC PEFC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

9 / 12 / 15 / 18 mm

Gewicht

Ca. 680 kg/m³

Kwaliteit

Door-en –door berken triplex met aan twee zijden een 120 gr/m² fenolcoating.

Repetitiefactor¹

Ca. 25 keer wand / Ca. 15 keer vloer

Categorie

Beton multiplex

Gebruik

Buitengebruik

Verlijming

Platen zijn verlijmd met een waterbestendige fenol verlijming.
De verlijming voldoet aan de norm : EN 314 klasse 3 exterieur. DIN 68705 Deel 3 / BFU 100.

Afmeting

- 1250 x 2500 mm
- Overige afmetingen op aanvraag.

Toepassing

Betonbekisting, carrosserie, steigerbouw, wanden, betonindustrie, mobiele wagenbouw en vloeren.

¹ De repetitiefactor is bedoeld als richtlijn en is afhankelijk van de wijze waarop met de bekisting wordt gewerkt .
Er zijn geen garanties van toepassing.

Randafwerking

De randen zijn afgewerkt met een acrylaat verf zodat de platen tijdens het transport geen vocht opnemen. Bij verwerking in toepassingen waarbij er vocht via de randen in de plaat kan komen dienen de platen te worden behandeld met een randsealer of PVAC-lijm met verharder (klasse D4).

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.