


Mepla white

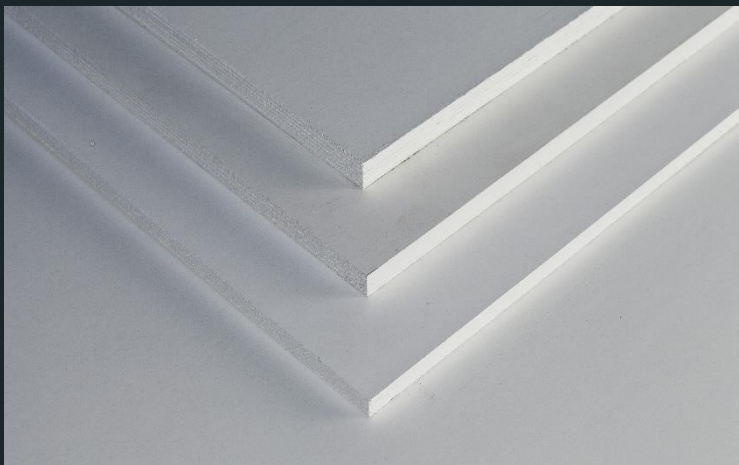

Multiplex opgebouwd uit door-en-door berken fineren aan beide zijde voorzien van een witte Melamine coating van 205 gr/m².
De plaat is geschikt voor interieur- en exterieur toepassingen.

Kwaliteiten

Tweezijdige melamine coating met een gladde structuur

Verlijming

EN 314-2 klasse 3 -

Exterieur

Certificering

CE 2+

FSC PEFC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

9 / 12 / 15 / 18 mm

Gewicht

Ca. 680 kg/m³

Kwaliteit

Basis kwaliteit berken BB/BB dekfineren met aan beide zijden een 205 gr/m² melamine coating.

De coating is niet UV bestendig in exterieur toepassingen.

Categorie

Beton multiplex

Randafwerking

De randen zijn afgewerkt met een acrylaat verf zodat de platen tijdens het transport geen vocht opnemen. Bij verwerking in toepassingen waarbij er vocht via de randen in de plaat kan komen dienen de platen te worden behandeld met een randsealer of PVAC-lijm met verharder (klasse D4).

Verlijming

EN 314 klasse 3 exterieur. DIN 68705 Deel 3 / BFU 100.

Gebruik

Binnen en Buitengebruik

Afmetingen

- 1250 x 2500 mm
- 1530 x 3050 mm

Overige afmetingen op aanvraag.

Toepassing

Betonbekisting, carrosserie, steigerbouw, wanden, betonindustrie, mobiele wagenbouw en vloeren.

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.