


Okoume B/BB

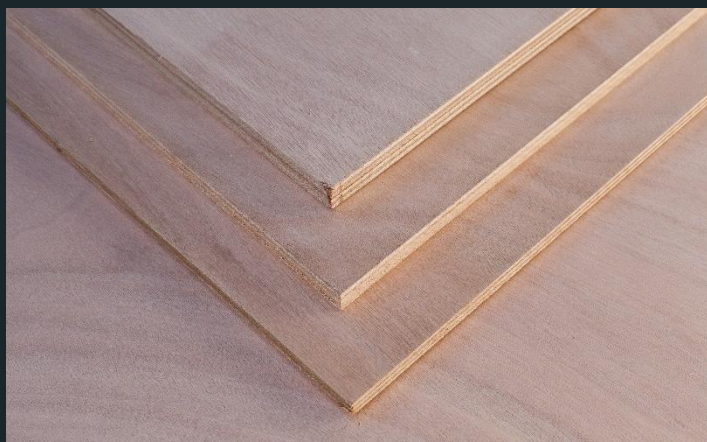

Okoume triplex bestaat uit door-en-door okoume fineren. Dankzij de uniforme structuur heeft het hout een glad oppervlak. De housoort okoume groeit alleen in Midden Afrika voornamelijk Gabon en in mindere mate Kongo, Kameroen en Equatoriaal-Guinee. Een breed inzetbare plaat met maximale sterkte eigenschappen. De fineren zijn kruislings verlijmd en gelijkmatig opgebouwd.

Kwaliteiten

B/BB

Verlijming

EN 314-2 klasse 3

Exterieur

Certificering

CE2+

FSC KOMO

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 /

18 / 22 / 25 / 30 / 35 /

40 mm

Gewicht

Ca. 940 kg/m3

Kwaliteit

B – (voorzijde) licht kleur verschil en kleine kwastjes zijn toegestaan meestal ongevoegde dekfineren.

BB – (achterzijde) kleurverschil , meerdere voegen , kleine gaps en overlaps zijn toegestaan.

Categorie

Multiplex

Afmetingen

- 2500 x 1220 mm
- 3100 x 1530 mm
- 2150 x 950/1000 mm (alleen in 40 mm)
- 2350 x 950 mm (alleen in 40 mm)

Overige afmetingen op aanvraag leverbaar.

Toepassing

Beplakken, constructie, mallen, overplakken, sandwich panelen, timmerwerk, wanden, casementen, interieur, renovatie, verpakken, meubels en schilderwerk.

Verlijming

WBP (Water Boiled Proof) overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur

Gebruik

Buitengebruik

Verwerking

Okoume triplex is met alle gereedschappen uitstekend te bewerken. Het heeft een zeer glad oppervlak en bij gebruik van scherp gereedschap splinter het niet of nauwelijks! Zagen, boren, frezen, schuren en lijmen leveren geen problemen op evenmin als schroeven en spijkeren. De afwerking, zoals schilderen en beitsen, verloopt uitstekend en vraagt geen speciale voorzorgsmaatregelen. Waar men altijd op moet letten, is de randafwerking!