


Standbouw triplex

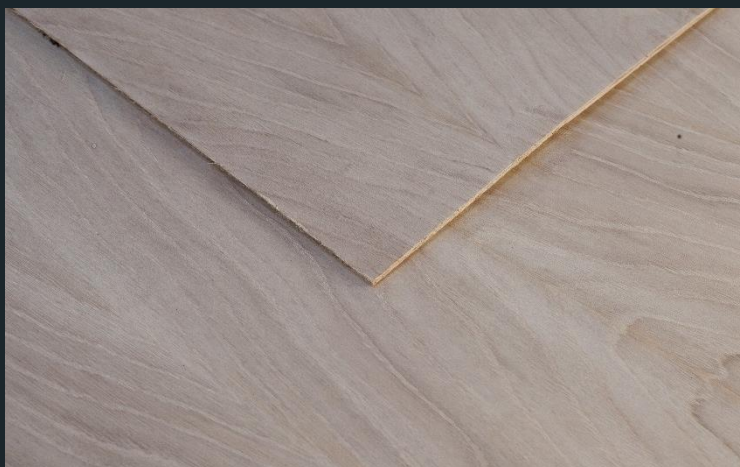

Standbouw triplex is triplex op basis van verschillende hardhoutsoorten afkomstig uit Indonesië. Door de afmetingen van de plaat zeer geschikt voor de verwerking in standbouw toepassingen.
De dekfineren variëren van witachtig tot donkerroze.

Kwaliteiten

Hardboard – BB/CC

Verlijming

EN 314 – klasse 1

Interieur MR

Certificering

CE 4

PEFC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

3,6 mm

Gewicht

Ca. 650 kg/m³

Kwaliteit

BB(voorzijde) – dekfineer ongevoegd kleine gezonde pitkwasten toegestaan

CC(achterzijde) – dekfineer vrijwel ongevoegd, reparaties toegestaan b.v. wormgaatjes of kleine en grote inzet stukken

Categorie

Multiplex

Afmeting

- 2750 x 1000 mm

Overige afmetingen op aanvraag leverbaar.

Toepassing

Beplakken, meubels, renovatie, schilderklaar, verpakken, interieur, prefab, sandwich panelen, timmerwerk en wanden.

Verlijming

MR (moisture Resistant) voor binnentoepassing.

NEN 3278 03-67 volgens STS 04 lijmklasse 1 volgens EN 314

Gebruik

Binnengebruik

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.