


MDF Prime

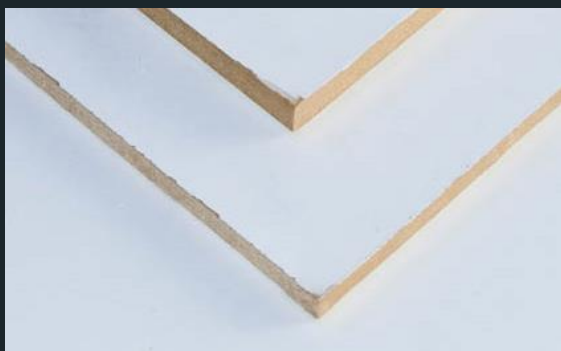

M.D.F. (Medium – Density – Fibreboard) tweezijdig voorzien van een effen witte grondlaklaag die garant staat voor een uitstekende hechting en zuinige schilderafwerking. MDF Prime kan worden gebruikt voor niet-structurele toepassingen in droge omgevingen. Deze plaat heeft een lage uitstoot van formaldehyde (categorie E1). MDF Prime wordt gemaakt van 100% herwonnen hout: 100% preconsumerhout afkomstig uit reststromen van de houtindustrie of dunningshout uit duurzaam bosbeheer en wegbermonderhoud.

Kwaliteiten

Geschuurd

Verlijming

EN 314

Interieur

Certificering

CE 4

FSC PEFC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

9 / 12 / 15 / 18 / 22

mm

Gewicht

Ca. 670 kg/m³

Kwaliteit

MDF board geschuurd

Afmeting

- 2440 x 1220 mm

- 3050 x 1220 mm

Overige afmetingen op aanvraag.

Categorie

Boards schilderklar multiplex

Toepassing

Interieur, renovatie, timmerwerk, meubels, schilderwerk en verpakken.

Verlijming

Interieur EN 314

E1 conform EN 14322

Gebruik

Binnengebruik

Technische klasse

EN 622-5

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.