


Maple reinforced B/BB int

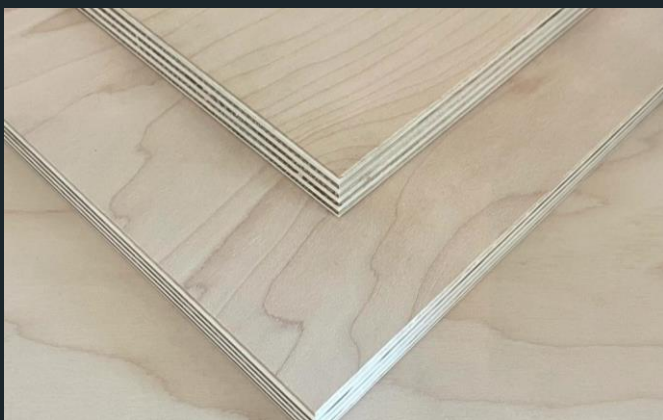

Garnica's Reinforced Plywood biedt een ongelooflijke sterkte, uniforme kwaliteit en maakt gebruik van duurzame materialen van Europese plantages. Deze platen van hoge kwaliteit kunnen worden geselecteerd voor verschillende toepassingen waar kracht en weerstand essentieel zijn. De gemengde hardhouten binnenlagen combineert populier en eucalyptus globulus, beide afkomstig van Europese productie bossen.

Kwaliteiten

Eucalyptus B/BB

Verlijming

EN 314-2 klasse 1

Interieur

Certificering

CE2+

PEFC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

9 / 12 / 15 / 18 mm

Gewicht

Ca. 650 kg/m³

Kwaliteit

B/BB – voor hoge of blanke kwaliteitsafwerking (zichtwerk) gelakt of blank niet gerepareerd en egaal van kleur

Categorie

Multiplex

Afmeting

- 2440 x 1220 mm

Overige afmetingen op aanvraag.

Toepassing

Cassementen, meubels, wanden, interieur en renovatie.

Verlijming

EN 314-2 klasse 1 interieur

Op aanvraag CARB 2

Gebruik

Binnengebruik

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.

Eigenschappen

- Stabiel, uniform en gemakkelijk te bewerken.
 - Hardhouten binnenlagen afkomstig van Europese plantages.
 - Meerlaagse samenstelling.
 - Versterkte kern met hoogwaardige fineren die opvallen door hun uitzonderlijke hechtkwaliteit en eigenschappen van uniformiteit en bewerkingsgemak.
 - Verkrijgbaar met een UV-afwerking op één of beide zijden, die de schoonheid van de natuurlijke houtnerf benadrukt en de oppervlaktehardheid verhoogt.
- 
- A large, solid orange curved shape that starts from the bottom right corner and sweeps upwards and to the left, ending near the bottom center of the page.