

Meplax texture I/II ext



Mepla texture bestaat uit door-en-door grenen fineren. De plaat is geschuurd. In het dekfineer is een U groef aangebracht zodat de aanblik van planken wordt verkregen. De hart op hart afstand tussen de groeven bedraagt 75mm. De plaat is voorzien “chiplapped edges” (lip lasverbinding) om naadloos door te kunnen werken.

Kwaliteit

Grenen

Verlijming

EN 314-2 klasse 3 -

Exterieur

Certificering

CE 2+

PEFC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

11 mm

Gewicht

Ca. 550 kg/m³

Kwaliteit

I (voorzijde) – dekfineer ongevoegd met U profiel kleine gezonde pitkwasten toegestaan

II (achterzijde) – deklaag vrijwel ongevoegd met noesten reparaties toegestaan

Categorie

Decoratief multiplex

Afmeting

- 2500 x 1235 mm

Overige afmetingen op aanvraag.

Toepassing

Decoratief, sandwich panelen, timmerwerk, interieur, schilderwerk en wanden.

Randafwerking

Bij verwerking in beschutte buiten toepassingen waarbij er vocht via de randen in de plaat kan komen dienen de platen te worden behandeld met een randsealer of PVAC-lijm met verharder (klasse D4). Goed afwerken verlengt de levensduur van de plaat bij buiten gebruik.

Verlijming

EN 314 – 2 klasse 3 exterieur

Gebruik


Buitengebruik

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.



I zijde

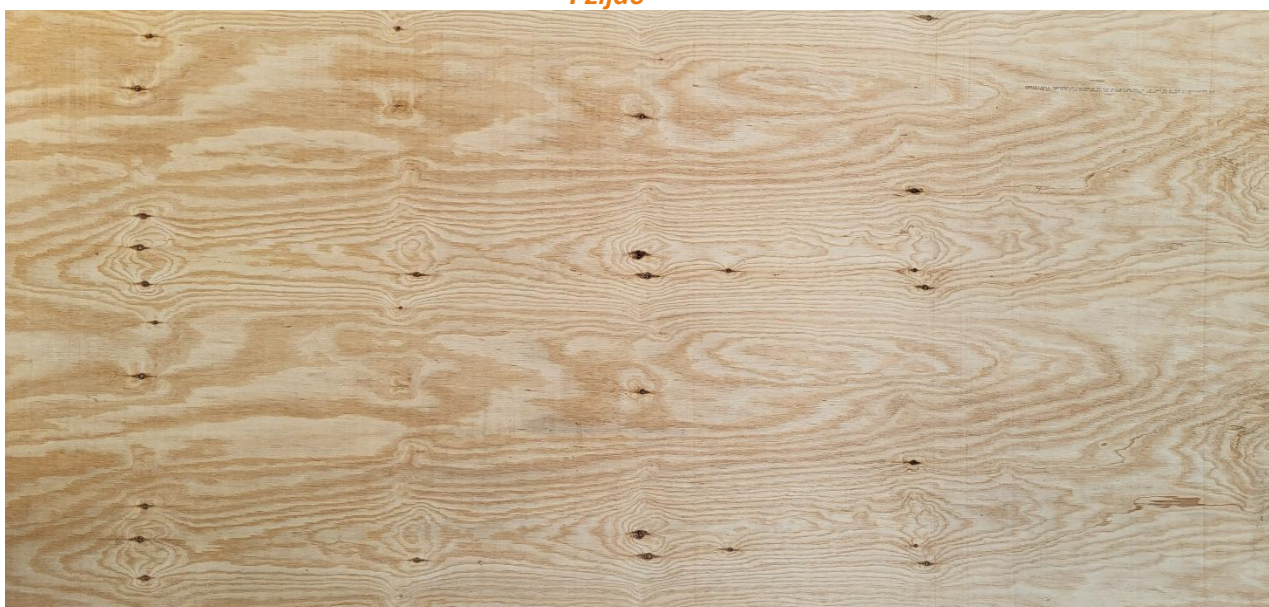

II zijde



Groefvorm

**Let op: deze foto's zijn uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Hout is een natuurproduct en kan variëren in kleur, structuur en nerfpatroon.*