


Mepla form brown

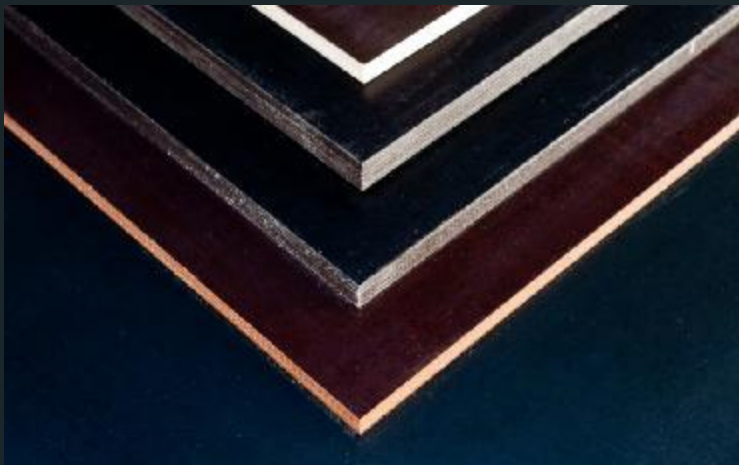

Betontriplax opgebouwd uit door-en-door berken fineren. Beide zijden voorzien van een donkerbruine gladde fenol film (standaard 120 gr/m²). Geschikt voor beton waaraan eisen worden gesteld ten aanzien van gladheid klasse B (NEN 6722: VBU 2002).

Kwaliteit

Berken multiplex aan 2 zijden 120 gr/m² fenolcoating

Verlijming

EN 314-2 klasse 3 - Exterieur

Certificering

CE 2+ FSC PEFC

Brandclassificatie

D-s₂,d₀

Diktes

9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 mm

Gewicht

Ca. 680 kg/m³

Kwaliteit

Door-en –door berken triplex met aan twee zijden een 120 gr/m² fenolcoating.

Afmeting

- 1250 x 2500 mm
- 1530 x 3050 mm
- 1500 x 3000 mm

Overige afmetingen op aanvraag

Repetitiefactor¹

Ca. 25 keer wand / Ca. 15 keer vloer

Toepassing

Betonbekisting, carrosserie, steigerbouw, wanden, betonindustrie, mobiele wagenbouw en vloeren.

Categorie

Beton multiplex

Verlijming

Platen zijn verlijmd met een waterbestendige fenol verlijming.

De verlijming voldoet aan de norm : EN 314-2 klasse 3 exterieur. DIN 68705 Deel 3 / BFU 100.

Klimaatklasse / gebruik

EN 636-3 S Voor constructief gebruik onder buiten omstandigheden.

¹ De repetitiefactor is bedoeld als richtlijn en is afhankelijk van de wijze waarop met de bekisting wordt gewerkt . Er zijn geen garanties van toepassing.

Randafwerking

De randen zijn afgewerkt met een acrylaat verf zodat de platen tijdens het transport geen vocht opnemen. Bij verwerking in toepassingen waarbij er vocht via de randen in de plaat kan komen dienen de platen te worden behandeld met een randsealer of PVAC-lijm met verharder (klasse D4).

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen. Bij gebruik in buitentoepassingen moet multiplex altijd worden voorzien van minimaal twee lagen grondverf aan de voor- en achterzijde van de plaat.