

Frans grenen ext



Frans grenen multiplex bestaat uit door-en-door grenen fineren. Wordt gebruikt voor meubels, timmerwerk, constructie en verpakken.

Kwaliteiten

Grenen II/III

Verlijming

EN314-2 klasse 3

exterieur

Certificering

CE2+

PEFC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

9 / 12 / 15 / 18 / 30 mm

Gewicht

Ca. 560 - 610 kg/m³

Kwaliteiten

B (I) Voor hoge of blanke kwaliteitsafwerking (zichtwerk)

BB (II) Standaard kwaliteit geschikt voor overfineer- en schilderwerk

Categorie

Multiplex

Afmeting

- 2440 x 1220 mm
- 2500 x 1220 mm

Overige afmetingen op aanvraag leverbaar.

Toepassing

Meubels, interieur, timmerwerk en verpakken

Verlijming

EN 314-2 klasse 3. Exterieur

Gebruik


EN 636-1 Voor constructief buitengebruik. Goedgekeurd volgens het Franse kwaliteitskeurmerk NF Extérieur CTBX en volgens het Duitse keurmerk BFU 100 DIN 68705 deel 3.

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.



II Zijde

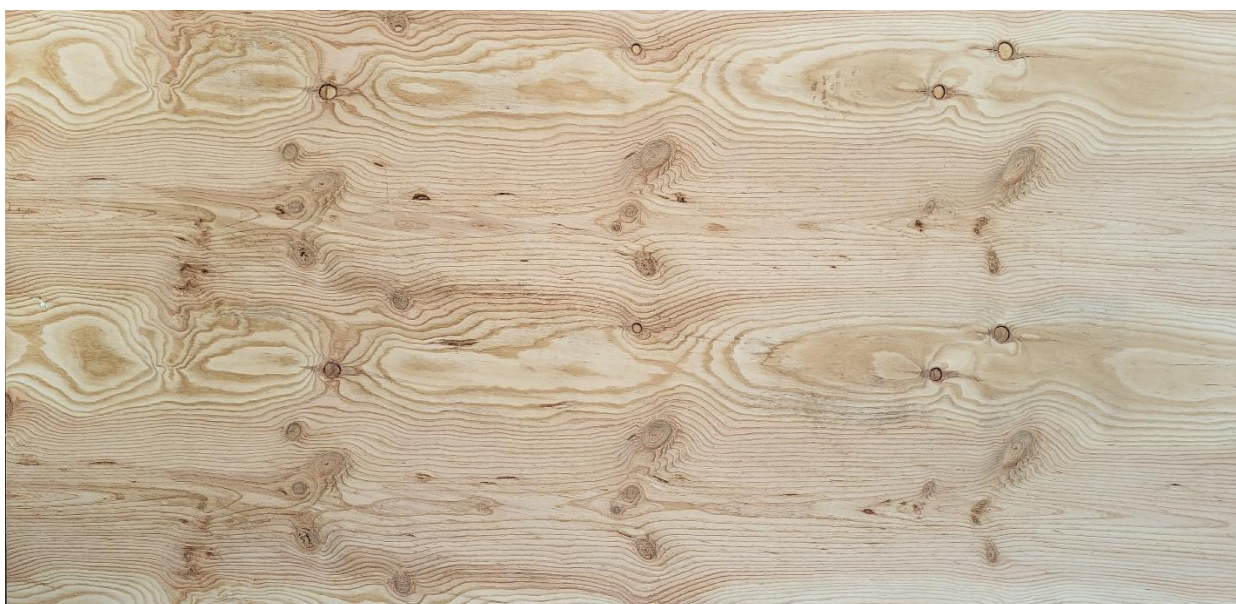

III Zijde

**Let op: deze foto's zijn uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Hout is een natuurproduct en kan variëren in kleur, structuur en nerfpatroon.*