


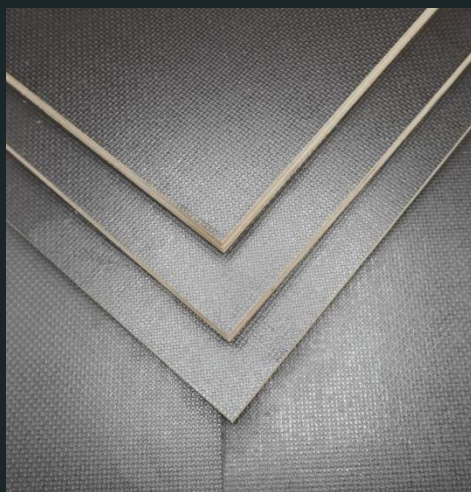

Betontriplex opgebouwd uit door-en-door eucalyptus fineren. Eén zijde voorzien van een 220 gr/m² fenolcoating met een raster (antislip) structuur. De andere zijde is voorzien van een gladde donker bruine fenolcoating van 220 gr/m².

Kwaliteiten

Donkerbruine fenol film (220 gr/m²)

Verlijming

EN 314-2 klasse 3 -
Exterieur

Certificering

CE 2+
FSC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

18 mm

Gewicht

Ca. 600-610 kg/m³

Kwaliteit

Donkerbruine fenol film 220 gr/m²

Categorie

Beton multiplex

Afmeting

- 2500 x 1250
- 3000 x 1500

Toepassing

Betonindustrie, mobiele wagenbouw, vloeren, carrosserie, steigerbouw en wanden.

Randsealing

De randen zijn afgewerkt met een coating om vochtopname tijdens het transport te beperken. Voor gebruik, na het zagen en bewerken, de randen altijd opnieuw voorzien van een randsealer/PVAC-lijm met verharder (klasse D4) of gelijkwaardig product.

Verwerking

Door het vakkundig gebruiken van deze plaat wordt de levensduur aanmerkelijk verlengd. Indien de plaat goed wordt verwerkt, beschadigingen worden voorkomen of hersteld, het afdichten van boor- en spijkergaten VOOR toepassing en de juiste opslag van de platen VOOR en NA het gebruiken ervan. De antislipcoating voegt een extra laag van functionaliteit toe, waardoor deze platen ideaal zijn voor situaties waar slipgevaar bestaat.