


Mepla paINT ECO

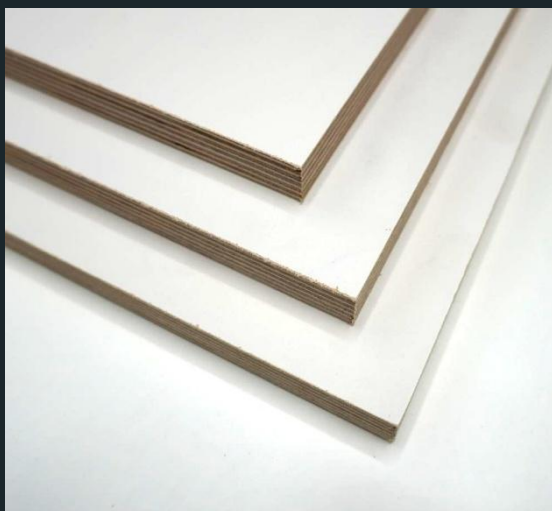

Mepla PaINT is een berken basisplaat (interieur verlijmd) die aan één zijde voorzien is van een 80μ witte grondverflaag. De plaat is direct af te lakken en licht van gewicht.

Kwaliteiten

Hoogwaardige
basisplaat

Verlijming

EN 314-2 klasse 3 -
Exterieur

Certificering

CE 2+
FSC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

18 mm

Gewicht

Ca. 700 kg/m³

Kwaliteit

Berken basisplaat met witte grondverflaag
(80μ)

Afmeting

- 2150 x 1250 mm
- Overige afmetingen op aanvraag

Categorie

Schilderklaar multiplex

Toepassing

Deurkasementen

Verlijming

Exterieur verlijming volgens EN 314-2 klasse 3 exterieur

Gebruik

Binnengebruik

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.

Eigenschappen

Voordelen van het gebruik van deze plaat:

- direct af te lakken
- hoogwaardige basisplaat
- optimale verfhechting
- geschikt voor verfsystemen op waterbasis
- achterzijde plaat kan onbehandeld blijven