


Okoume buigtriplex

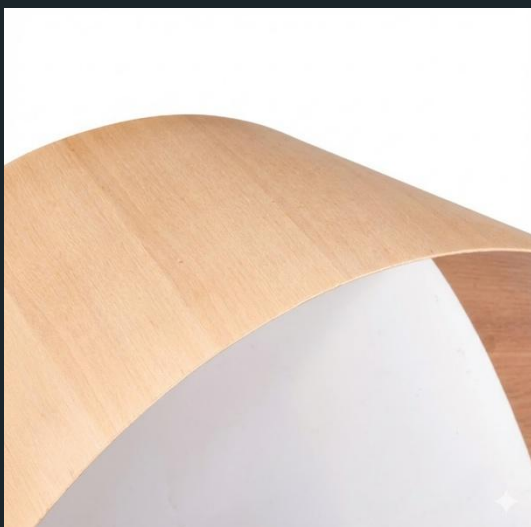

Met Okoume buigtriplex combineer je de warme uitstraling van kwalitatief hardhout met een ongekennde flexibiliteit. Dankzij de speciale opbouw van de fineerlagen laat deze plaat zich moeiteloos buigen zonder te splinteren of te breken.

Kwaliteit

B/BB

Verlijming

EN314-2/1

Interieur

Certificering

CE 4

FSC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

7 mm

Gewicht

Ca. 500 kg/m³ (+/- 10%)

Kwaliteit

B/BB – Goede kwaliteit voor schilderwerk en beplakken met HPL.

Afmeting

- 1220 x 2500 mm (dwars gefineerd) buigt over de korte zijde, lage ronde cirkel
 - 2500 x 1220 mm (langs gefineerd) buigt over de lange zijde, hoge ronde cirkel
- Overige afmetingen op aanvraag leverbaar.

Categorie

Multiplex

Toepassing

Meubels, balies, renovatie, wanden, interieur, jachtbouw, overplakken en timmerwerk.

Verlijming

Interieur volgens EN 314-2/1

Gebruik

EN 636-1 G Voor niet-constructief gebruik onder droge omstandigheden. Binnen gebruik.

Verwerking

Gemakkelijk buigbaar om rondingen te maken.

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.

