


# Mepla deck XL

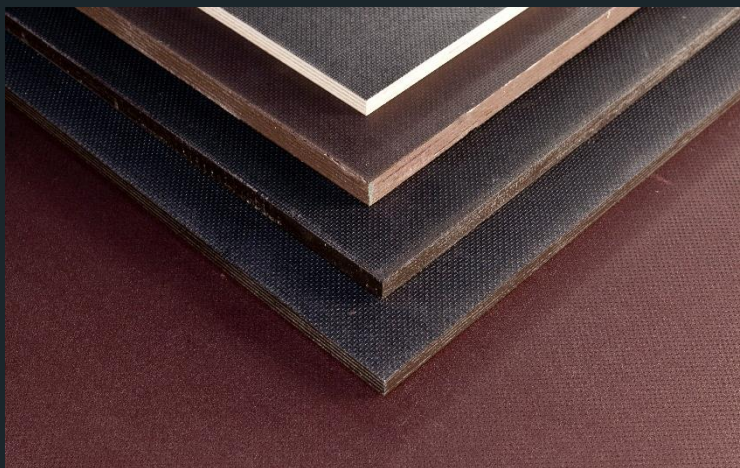

De king size platen zijn extra grote platen die worden samengevoegd in de lengte richting van de dekfineer. Het samenstellen van deze platen uit standaard afmetingen noemt men scarfjoints. De platen worden voorzien van een antislip phenol-coating de Mepla deck XL.

## Kwaliteiten

Donkerbruine fenol coating (120 gr/m<sup>2</sup>)

## Verlijming

EN 314-1 klasse 3 -  
Exterieur

## Certificering

CE 2+  
FSC PEFC

## Brandclassificatie

D-s2,d0

## Diktes

9 / 18 mm

## Gewicht

Ca. 600-700 kg/m<sup>3</sup>

## Kwaliteit

Door-en –door beton multiplex met aan één zijde een 120 gr/m<sup>2</sup> fenolcoating met antislip patroon en de andere zijde glad.

## Categorie

Beton multiplex

## Toleranties

Lengte/breedte 1000-2000mm ± 2mm

2000-6000mm ± 3mm

Haaksheid ± 1 mm/m

## Gebruik

Buitengebruik

## Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.

## Afmeting

- 1800 x 3300 mm

- 2000 x 4000 mm

Andere afmetingen op aanvraag

## Toepassing

Betonbekisting, carrosserie, steigerbouw, wanden, betonindustrie, mobiele wagenbouw en vloeren.