


Mepla form XL

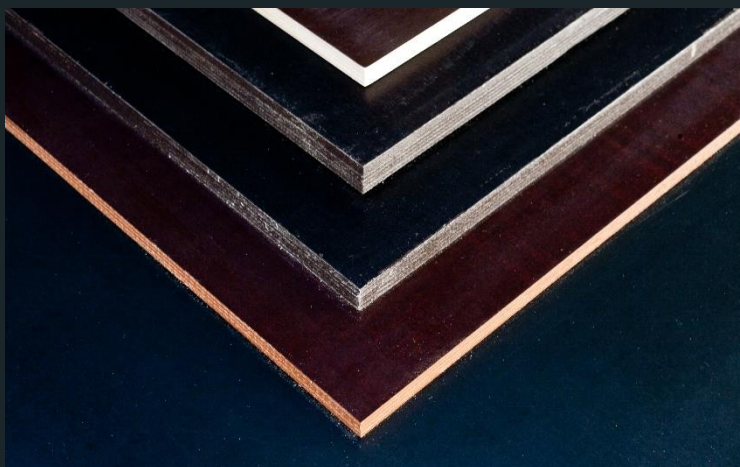

De king size platen zijn extra grote platen die worden samengevoegd in de lengte richting van de dekfineer. Het samenstellen van deze platen uit standaard afmetingen noemt men scarfjointing. De platen worden voorzien van een phenol-coating die glad is de Mepla Form XL.

Kwaliteiten

Donkerbruine fenol film (160 gr/m²)

Verlijming

EN 314-1 klasse 3 -
Exterieur

Certificering

CE 2+
FSC PEFC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

18 mm

Gewicht

Ca. 600-700 kg/m³

Kwaliteit

Donkerbruine gladde fenol film 160 gr/m²

Categorie

Beton multiplex

Verlijming

Gebruik

Buitengebruik

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.

Afmeting

- 2000 x 3000 mm
- Overige afmetingen op aanvraag

Toepassing

Bekistingsplaat, aanhangwagens en eenvoudig timmerwerk.