


Rosatello® buigtriplex

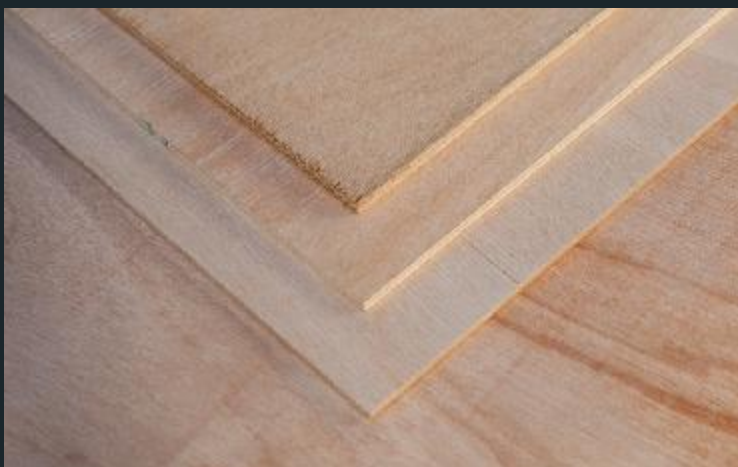

Rosatello buigtriplex is een goed buigzame triplex plaat op basis van ceiba fineren. Opgebouwd uit 3 kruislings verlijmde fineren en zeer soepel om ronde vormen van te maken. De platen zijn in dwars- en langs gefineerd te verkrijgen.

Kwaliteit

Ceiba – A/B

Verlijming

EN314-2/1

Interieur

Certificering

CE 4

FSC PEFC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

5 / 7 / 8 mm

Gewicht

Ca. 300-320 kg/m³

Kwaliteit

B – Goede kwaliteit voor schilderwerk, beplakken met HPL. Oppervlakte heeft natuurlijke roze kleur met kleine gezonde noesten.

Categorie

Multiplex

Verlijming

Interieur volgens EN 314-2/1

Gebruik

EN 636-1 G Voor niet-constructief gebruik onder droge omstandigheden. Binnen gebruik.

Verwerking

Gemakkelijk buigbaar om rondingen te maken.

Afmeting

- 1220 x 2440 mm (dwars gefineerd) buigt over de korte zijde, lage ronde cirkel
 - 2440 x 1220 mm (langs gefineerd) buigt over de lange zijde, hoge ronde cirkel
- Overige afmetingen op aanvraag leverbaar.

Toepassing

Meubels, balies, renovatie, wanden, interieur, jachtbouw, overplakken en timmerwerk.

De minimaal te verkrijgen buiging, parallel aan de nerfrichting van het dekfineer, voor de vorming van een cilinder is als volgt:

- Bij een dikte van 5 mm: straal van de buiging 80 mm;
- Bij een dikte van 7 mm: straal van de buiging 90 mm;

- Bij een dikte van 8 mm: straal van de buiging 100 mm;
Deze maximale buigingen zijn afhankelijk van de dikte van de plaat, de vochtigheidsgraad, de afmetingen van het te verwerken paneel en het uiteindelijk gewenste resultaat.

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.